

PS デオナイザー

(精製水製造装置) について

型式:PS-300
(精製水製造装置)



水道水から補水用の精製水が作れる「PSデオナイザー」、これが、**世界のスタンダード機種**です。

「必要な時に、必要なだけ」蛇口接続により精製水が作れるので、無駄もなく「コスト削減」に大きく貢献します。

導入初期 … 約30円/L 以下 **カートリッジ交換後** … 約15円/L 以下

【 特徴 】

■ 水道の蛇口に直接つないで使用

※ 黒いホースを接続しカートリッジの上部へ

■ 精製量は 毎分 8 リットル

※ 水道水の 約 2/3 の水量

■ 大容量 カートリッジ を使用


※ 精製量は 約 3,000 ℓ ~ 4,000 ℓ

■ 凍結破損を防止

■ カートリッジ 交換 も 簡単

※ インジケータのLEDが点滅で交換

■ 外形寸法

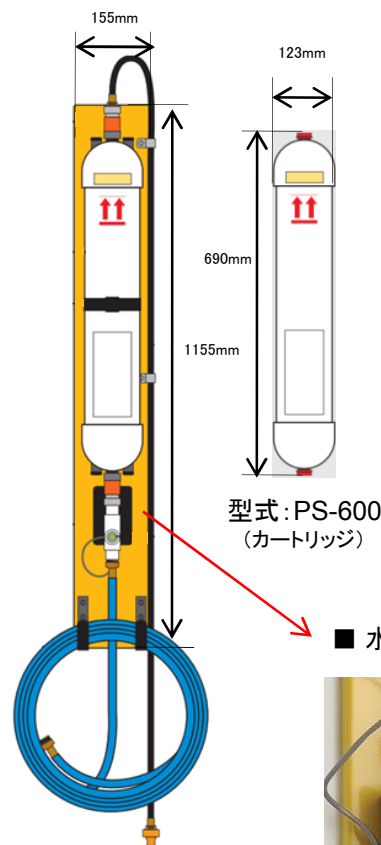

型式:PS-600
(カートリッジ)

■ 水道水TDSによる生産量の目安

項目	*TDS (PPM)	生産量 (リッター)
最大	50	5,451
	75	3,634
平均	100	2,725
	120	2,271
	150	1,817
最小	200	1,363
	250	1,090

TDS - Total Dissolved Solids
単位: PPM (Part Per Million)

■ 水質インジケータ



	青	正常
	赤	交換必要
	OFF	要電池交換

【インジケータの電源】
単一電池×2個を使用しております。
消灯の場合は、交換して下さい。

【取付方法】

壁面に黄色の固定版をボルト
(2本)で固定して下さい。

Ver.PSJ.K.10.4.15



PS デオナイザー (精製水製造装置) PS補水ガン のご使用例

型式:PS-300
(精製水製造装置)

「コスト削減」+「メンテナンス性向上」による 複合的な
メリットが得られます。



① デオナイザー 直結セット 型式:GUN-N



(自動停止機能付き)



② 40ℓ DC12V カート 型式:CRT-12V (GUN-Nは別途)



バッテリー式
容量:40L



③ 8ℓ ポータブルタンク 型式:GUN-PWT (GUN-Nは別途)



バッテリー式
容量:8L

