

# PS デオナイザー

## (精製水製造装置) について

型式:PS-300  
(精製水製造装置)



水道水から補水用の精製水が作れる「PSデオナイザー」、これが、**世界のスタンダード機種**です。

「必要な時に、必要なだけ」蛇口接続により精製水が作れるので、無駄もなく「コスト削減」に大きく貢献します。

**導入初期** … 約30円/L 以下 **カートリッジ交換後** … 約15円/L 以下

### 【特徴】

#### ■ 水道の蛇口に直接つないで使用

※ 黒いホースを接続しカートリッジの上部へ

#### ■ 精製量は 毎分 8 リットル

※ 水道水の 約 2/3 の水量

#### ■ 大容量 カートリッジ を使用


※ 精製量は 約 3,000 l ~ 4,000 l

#### ■ 凍結破損を防止

#### ■ カートリッジ 交換 も 簡単

※ インジケータのLEDが点滅で交換

#### ■ 外形寸法

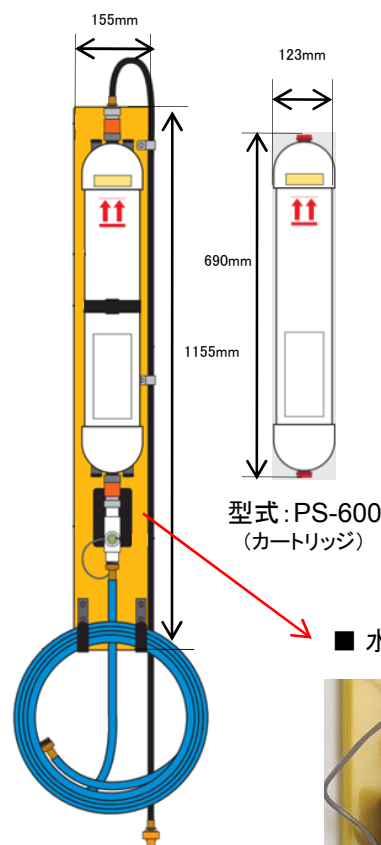

型式:PS-600  
(カートリッジ)

#### ■ 水道水TDSによる生産量の目安

項目	*TDS (PPM)	生産量 (リッター)
最大	50	5,451
	75	3,634
平均	100	2,725
	120	2,271
	150	1,817
最小	200	1,363
	250	1,090

TDS - Total Dissolved Solids  
単位: PPM (Part Per Million)

#### ■ 水質インジケータ



	青	正常
	赤	交換必要
	OFF	要電池交換

【インジケータの電源】  
単一電池×2個を使用しております。  
消灯の場合は、交換して下さい。

#### 【取付方法】

壁面に黄色の固定版をボルト(2本)で固定して下さい。

Ver.PSJ.K.10.4.15



# PS デオナイザー (精製水製造装置) PS補水ガン のご使用例

型式:PS-300  
(精製水製造装置)

「コスト削減」+「メンテナンス性向上」による 複合的な  
メリットが得られます。



## ① デオナイザー 直結セット 型式:GUN-N



(自動停止機能付き)



## ② 40ℓ DC12V カート 型式:CRT-12V (GUN-Nは別途)



バッテリー式  
容量:40L



## ③ 8ℓ ポータブルタンク 型式:GUN-PWT (GUN-Nは別途)



バッテリー式  
容量:8L

